


BASES PORTAFUSIBLES MONOPOLARES REF PF

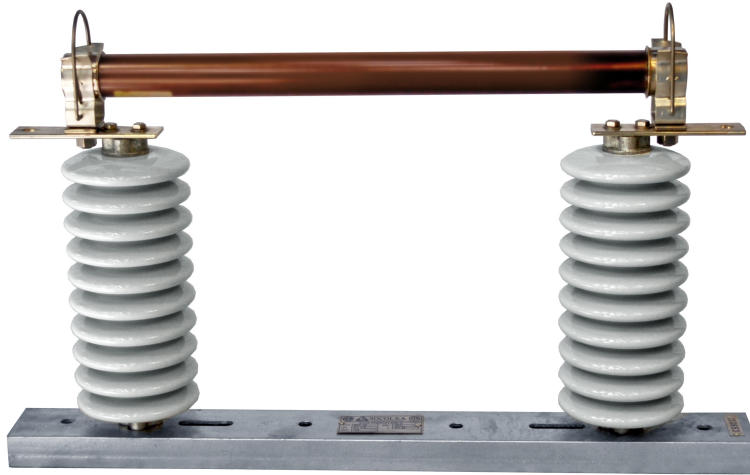

CARACTERÍSTICAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	SERIE 17.5	SERIE 36	
1	Forma de montaje		-	Vertical / Horizontal invertido		
2	Forma de instalación		-	Manual con pinza		
3	Tensión de servicio		kV	11.4 / 13.2	34,5	
4	Tensión máxima de servicio		kV	17,5	36	
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1minuto	Entre parte activa y tierra	kV kV	45	80
		Impulso 1.2 / 50µsec entre parte activa y tierra		kV	95	170
6	Corriente nominal		A	630		
7	Corriente de cortocircuito 1 sec		kA	16		
8	Corriente límite dinámica		kA	40		

*SOCOL S.A., suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.

Seccionadores de operación bajo carga para uso interior aislados en aire, Seccionadores de uso exterior para operación sin carga, Seccionadores de operación bajo carga para uso interior aislados en SF6, Seccionadores de operación bajo carga para montaje en estructura tipo poste aislados en SF6.

Calle 71 No 21 – 26. PBX: (1) 3127420. Fax: (1) 3100297. Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@socol.com.co – <http://www.socol.com.co>

La información contenida en esta publicación es general. SOCOL S.A., se reserva el derecho de modificarla cuando lo estime conveniente para mejorar el producto. Vigencia a partir de Junio de 2012.