
SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTEMPERIE REF. ALFA

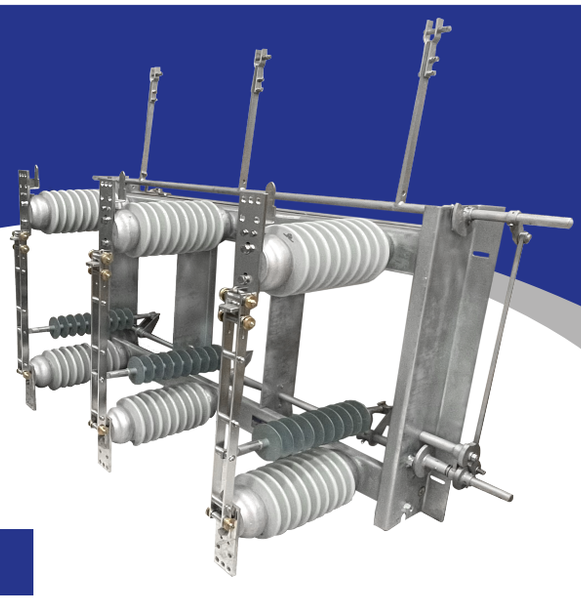

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA CORTE VISIBLE Y MONTAJE EN SUBESTACIONES DE PATIO EN CIRCUITOS DE HASTA 38 kV

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 24	SERIE 36	SERIE 38
1	Referencia			-	ALFA 17,5	ALFA 24	ALFA 36	ALFA 38
2	Tipo de montaje			-	Exterior - Horizontal o Vertical.			
3	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga / manual con mecanismos desde el piso / motorizado.			
4	Tensión nominal			kV	15 / 15,5 / 17,5	24 / 25,8 / 27	36	38/40,5
5	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	27	36	40,5-
6	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	40/55	60/77	80	77/105
			Entre fases y tierra	kV	38/50	50/70	70/95	95
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95/110	125/150	170/200	200
7	Corriente nominal			A	630 - 1250 - 1600 - 2000			
8	Corriente de cortocircuito 1s			kA	16 - 20 - 25 - 31,5 / 1s			
9	Corriente límite dinámica			kA	42 - 52 - 65 - 82			
10	Usos permitidos			Seccionamiento en redes de distribución de energía para uso exterior, apertura y cierre con comando manual, mediante pértiga, de operación desde el piso con caja de bloqueo electromecánico.				
11	Prohibiciones del producto			Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.				

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.

SOCOL ENERGY SAS

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co