
SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTEMPERIE REF. DELTA

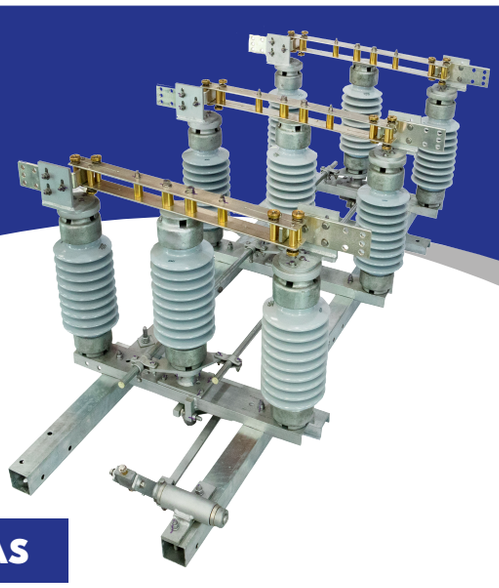

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA CORTE VISIBLE Y MONTAJE EN SUBESTACIONES DE PATIO EN CIRCUITOS DE HASTA 52 kV

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 24	SERIE 36	SERIE 38	SERIE 52
1	Referencia			-	DELTA 17,5	DELTA 24	DELTA 36	DELTA 38	DELTA 52
2	Tipo de montaje			-	Exterior - Horizontal o Vertical.				
3	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga / manual con mecanismos desde el piso / motorizado.				
4	Cuchillas de puesta a tierra			-	Opcional.				
5	Tensión nominal			kV	15 / 15,5 / 17,5	24 / 25,8 / 27	36	38/40,5	48,3/52
6	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	27	36	40,5	52
7	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	40/55	60/77	80	77/105	110/132
			Entre fases y tierra	kV	38/50	50/70	70/95	95	95
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95/110	125/150	170/200	200	250
8	Corriente nominal			A	630 - 1250 - 1600 - 2000 - 2500 - 3000				
9	Corriente de cortocircuito 1s			kA	16 - 20 - 25 - 31,5 / 1s				
10	Corriente límite dinámica			kA	42 - 52 - 62,5 - 82				
11	Usos permitidos				Seccionamiento en redes de distribución de energía para uso exterior, apertura y cierre con comando manual, mediante pértiga, de operación desde el piso con caja de bloqueo electromecánico.				
12	Prohibiciones del producto				Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.				

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.

SOCOL ENERGY SAS

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co