
SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAV/V

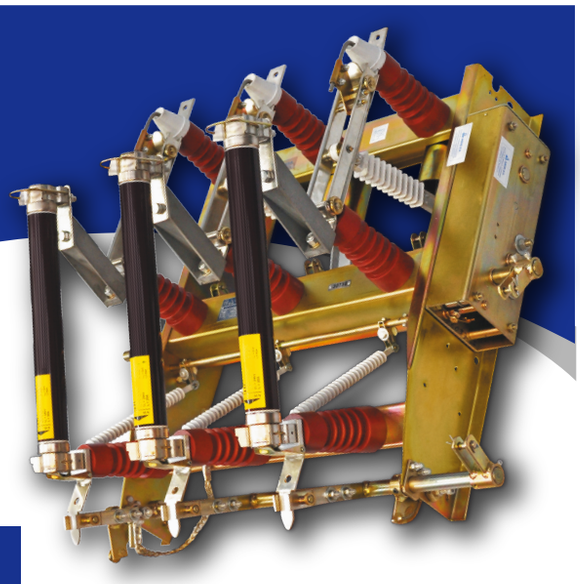

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR DE PROTECCIÓN PARA UTILIZAR CON FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN TIPO HH

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 7,2	SERIE 17,5	SERIE 24	SERIE 36
1	Referencia			–	GAV/V 7,2	GAV/V 17,5	GAV/V 24	GAV/V 36
2	Tipo de montaje			–	Interior en celdas tipo metal - enclosed.			
3	Tipo de maniobra			–	Manual o motorizado.			
4	Tensión nominal			kV	7,2	17,5	24	36
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	23	45	60	80
			Entre fases y tierra	kV	20	38	50	70
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	60	95	125	170
6	Corriente nominal			A	400 - 630			
7	Corriente de cortocircuito 1s			kA	16 - 20 - 25 /1s			
8	Corriente límite dinámica			kA	40 - 50 - 62,5			
9	Usos permitidos			–	Uso interior para instalaciones en media tensión.			
10	Prohibiciones del producto			–	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.			

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.
*Opcional con cuchillas de puesta a tierra, contactos auxiliares y bobina de disparo.

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co