SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAVD

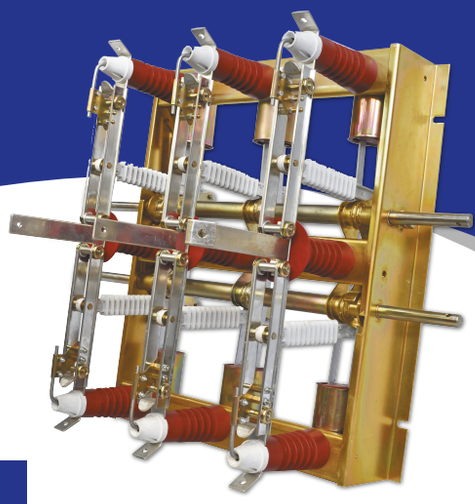

CARACTERÍSTICAS

CONFIGURACIÓN DE ENTRADA, SALIDA Y DERIVACIÓN DE CIRCUITO							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 7,2	SERIE 17,5	SERIE 24
1	Referencia			–	GAVD 7,2	GAVD 17,5	GAVD 24
2	Tipo de montaje			–	Interior en celdas tipo metal - enclosed.		
3	Tipo de maniobra			–	Manual o motorizado.		
4	Tensión nominal			kV	7,2	17,5	24
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	23	45	60
			Entre fases y tierra	kV	20	38	50
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	60	95	125
6	Corriente nominal			A	400 - 630		
7	Corriente de cortocircuito 1s			kA	16 - 20 - 25 /1s		
8	Corriente límite dinámica			kA	40 - 50 - 62,5		
9	Usos permitidos			–	Uso interior para instalaciones en media tensión.		
10	Prohibiciones del producto			–	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.

SOCOL ENERGY SAS

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co