
SECCIONADOR MONOPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTEMPERIE REF. GAVM

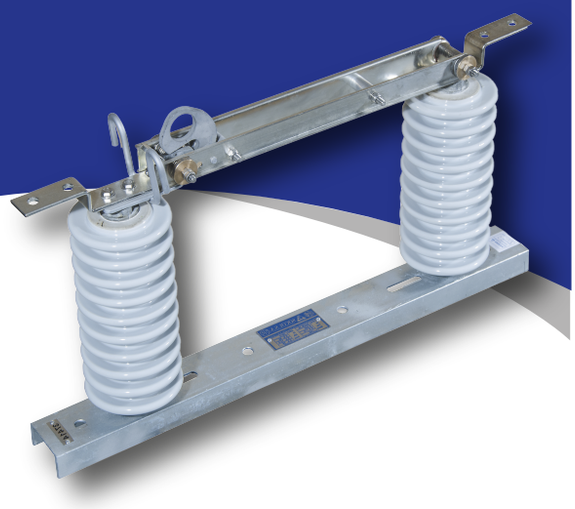

CARACTERÍSTICAS

PARA CIRCUITOS DE REDES AÉREAS EN NIVELES DE TENSIÓN DE HASTA 52 kV PARA MONTAJE HORIZONTAL INVERTIDO O VERTICAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 24	SERIE 36	SERIE 38	SERIE 52
1	Referencia			-	GAVM 17.5	GAVM 24	GAVM 36	GAVM 38	GAVM 52
2	Tipo de montaje			-	Exterior - Horizontal o Vertical.				
3	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga.				
4	Tensión nominal			kV	15 / 15,5 / 17,5	24 / 25,8 / 27	36	38/40,5	48,3/52
5	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	27	36	40,5	52
6	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	40/55	60/77	80	77/105	110/132
			Entre fases y tierra	kV	38/50	50/70	70/95	95	95
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95/110	125/150	170/200	200	250
7	Corriente nominal			A	400 - 630 - 1250				
8	Corriente de cortocircuito 1s			kA	16 - 20 - 25 - 31,5 / 1s				
9	Corriente límite dinámica			kA	42 - 52 - 65 - 82				
10	Usos permitidos				Uso exterior, apertura y cierre con pértiga.				
11	Prohibiciones del producto				Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.				

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co