
SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTEMPERIE REF. OMEGA

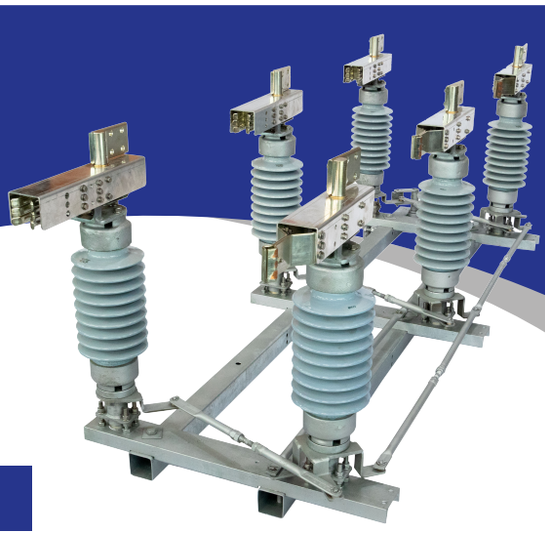

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA CORTE VISIBLE Y MONTAJE EN SUBESTACIONES DE PATIO EN CIRCUITOS DE HASTA 38 kV

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 24	SERIE 36	SERIE 38
1	Referencia			-	OMEGA 17,5	OMEGA 24	OMEGA 36	OMEGA 38
2	Tipo de montaje			-	Exterior - Horizontal o Vertical.			
3	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga / manual con mecanismos desde el piso / motorizado.			
4	Cuchillas de puesta a tierra			-	Opcional.			
5	Tensión nominal			kV	15 / 15,5 / 17,5	24 / 25,8 / 27	36	38/40,5
6	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	27	36	40,5
7	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	40/55	60/77	80	77/105
			Entre fases y tierra	kV	38/50	50/70	70/95	95
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95/110	125/150	170/200	200
8	Corriente nominal			A	630 - 1250 - 1600			
9	Corriente de cortocircuito 1s			kA	16 - 20 - 25 - 31,5 / 1s			
10	Corriente límite dinámica			kA	42 - 52 - 65 - 82			
11	Usos permitidos				Seccionamiento en redes de distribución de energía para uso exterior, apertura y cierre con comando manual, mediante pértiga, de operación desde el piso concaja de bloqueo electromecánico.			
12	Prohibiciones del producto				Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.			

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.

SOCOL ENERGY SAS

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co